

# VARIOTHERM

DEM LEBEN WÄRME GEBEN

## EASYFLEX-WANDHEIZUNG

Hochleistungs-Wandheizung

Kachelofen

Tepidarium



# EasyFlex

## Individuell, flexibel & leistungsstark.

Sie suchen eine leistungsstarke Niedertemperatur-Wandheizung für Ihre Wohnung, einen zentral beheizten Kachelofen, eine Kuschelwand oder ein Tepidarium? Dann ist die EasyFlex-Wandheizung die beste Lösung für Sie.

Sie ist ein durchdachtes, kreatives System, das einfach zu verlegen ist und das sich „easy“ an runde, gebogene und verspielte Formen anpassen läßt. Selbst kleinste Flächen können damit erwärmt werden!

### Die Hochleistungs-Wandheizung.

Die EasyFlex-Wandheizung ist eine Hochleistungsheizung, weil der Abstand zwischen den Heizrohren sehr eng ist (nur 77 mm!). Dadurch erwärmt sie jede Wand besonders gut und schnell. Zusätzlich ist die EasyFlex-Wandheizung extrem schlank: ihre Aufbauhöhe beträgt rekordverdächtige 17 mm.

### Die Komponenten der Variotherm EasyFlex-Wandheizung:

- Das Variomodul-Rohr 11,6x1,5 mm  
Händisch leicht biegsam, speziell entwickeltes 5-Schicht-Verbundrohr, 100% sauerstoff- und wasserdampf-diffusionsdicht.
- Nageldübel, Haltebügel
- Die VarioSchiene 11,6 / 77  
Biegsam, Aufbauhöhe nur 17 mm, hebt das Variomodul-Rohr von der Oberfläche ab, sodass der Putz das Rohr umhüllt. Das optimiert die Wärmeleistung!
- Biegemodell und Kalibrierer
- Der FlexPutz (EWH 77F)  
Elastisch, gut, schnell und ohne Vorbehandlung auch auf Porenbeton verarbeitbar.  
Hohe Einsatztemperatur bis 95°C.  
Ohne Putzgitter einsetzbar, fertige, weiße Oberfläche.

Variomodul-Rohr  
11,6 x 1,5 mm



VarioSchiene  
11,6 / 77



Nageldübel,  
Haltebügel



Biegemodell und  
Kalibrierteil



FlexPutz  
(EWH 77F)



# -Wandheizung

## Von Haus aus individuell, kreativ & flexibel.

Wärme in ihrer schönsten Form: das garantiert Ihnen das kreative und flexible System der Variotherm EasyFlex-Wandheizung. Damit können sowohl Wohnräume als auch Kachelöfen, Wohnlandschaften, Kuschelbänke oder ein Tepidarium beheizt werden.



← Ein zentralbeheizter Kachelofen sorgt in jedem Haus für behagliche Strahlungswärme. Ganz gleich ob hell verputzt oder teilweise bzw. komplett verflieselt, ist er das Schmuckstück jeder gemütlichen Stube. Die EasyFlex-Wandheizung ist die zeitgemäße Alternative zum herkömmlichen Kachelofen: Kein Brennmaterial schleppen, keine Asche, kein Schmutz!



Wer daheim eine schnell reagierende Hochleistungswandheizung haben will, der setzt auf EasyFlex. Denn sie ist zu allen anderen Vorzügen auch ein energiesparendes Niedertemperatursystem und daher für den gemeinsamen Einsatz mit Wärmepumpen, Brennwertgeräten oder Solaranlagen hervorragend geeignet.


Wer kuschelt nicht gerne? Es gibt wohl kaum einen Menschen, der im Winter nicht Wärme und Geborgenheit sucht. Und genau dafür gibt es zentralbeheizte Kuschelbänke und Wohnlandschaften.

Sie sind übrigens auch im Sommer einfach nur schön anzusehen. Kurzum:


Sie laden das ganze Jahr über zum gemütlich Hinsetzen bzw. Hinlegen ein.

# zung

In einem Tepidarium genießt man milde Wärme. Im Tepidarium werden die körpereigenen Abwehrkräfte angeregt und mobilisiert. Komfortabler kann man nirgendwo Erkrankungen vorbeugen. Übrigens: der Aufenthalt im Tepidarium kann beliebig lange erfolgen.

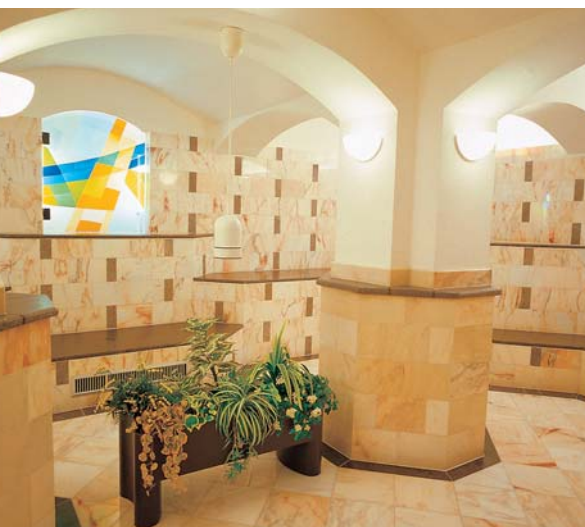

## Individuell in der Technik. Easy & flexibel bei der Montage.




Die Variotherm EasyFlex-Wandheizung gibt es in zwei Varianten mit oder ohne Variotherm FlexPutz. Einmal als Wohnraum-Wandheizung und einmal als Komplettsystem für gestaltete Heizflächen.

### EasyFlex-Wandheizung Typ EWH 77

Die Hochleistungs-Wandheizung mit nur 17 mm Aufbau, die sich ganz „easy“ verlegen läßt.


- 1 Variomodul-Rohr 11,6 x 1,5mm
- 2 VarioSchiene 11,6 / 77
- 3 Befestigung mit Nageldübel
- 4 Putzgitter (bauseits)
- 5 Putz (bauseits)

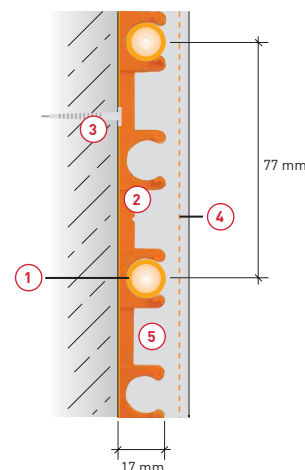


### EasyFlex-Wandheizung Typ EWH 77F

Ideal für Kachelöfen, beheizte Wohnlandschaften, Kuschelbänke oder ein Tepidarium. Der sensationelle FlexPutz kann OHNE VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDES auf Porenbeton (z.B. Ytong oder Hebel) aufgebracht werden. Ein Vorspritzer oder ein Voranstrich sind nicht mehr nötig! Seine Oberfläche ist fertig weiß und verreibbar, ein Putzgitter braucht nicht eingearbeitet werden!

- 1 Variomodul-Rohr 11,6 x 1,5mm
- 2 VarioSchiene 11,6 / 77
- 3 Befestigung mit Nageldübel
- 4 FlexPutz

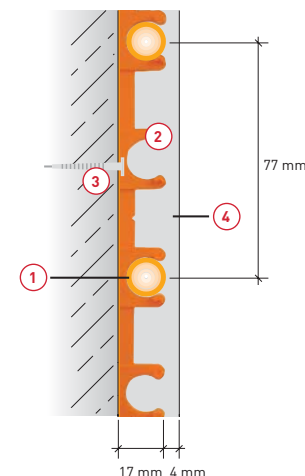

- 1 Variomodul-Rohr 11,6 x 1,5mm
- 2 VarioSchiene 11,6 / 77
- 3 Befestigung mit Nageldübel
- 4 FlexPutz
- 5 Flexibler Kleber (bauseits)
- 6 Keramische Verkleidung (bauseits)

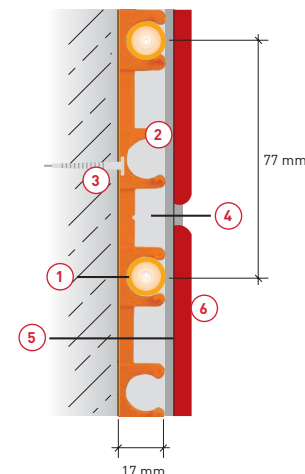

Variomodul-Rohr  
11,6 x 1,5mm ...



FlexPutz



Heizkreisverteiler



Die Variotherm  
Temperatur-  
regler



Variomodul-Rohre  
können mit dem  
Rohrsuchgerät  
geortet werden



## Die Vorteile der Variotherm EasyFlex-Wandheizung:

- Hochleistungs-Wandheizung: Hohe Heizleistung, da der Abstand der Heizwasser führenden Variomodul-Rohre nur 77 mm beträgt.
- Einzigartig am Markt:  
Die schlanke VarioSchiene mit Variomodul-Rohr: nur 17 mm Aufbauhöhe.
- KOMPLETT-SYSTEM statt "zusammengewürfelte" Komponenten - keine Gewährleistungsprobleme für den Installateur.
- Ideal für den Bau von zentralbeheizten Kachelöfen, Wohnlandschaften, Kuschelbänken oder einem Tepidarium. Jede beliebige Formgebung ist umsetzbar!
- Ob fertige FlexPutz-Oberfläche oder eine Keramikverkleidung - Sie haben die freie Wahl!
- Der FlexPutz kann OHNE VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDES auf Porenbeton aufgebracht werden.
- Das Variomodul-Rohr kann jederzeit mit dem Variotherm Rohrsuchgerät verlässlich geortet (Bilder aufhängen!)
- 10 Jahre Garantie

Ihr Variotherm-Partner

### VARIO THERM HEIZSYSTEME GMBH

GÜNSELSDORFER STRASSE 3a  
A-2544 LEOBERSDORF

T: +43 (0) 22 56 - 648 70-0  
F: +43 (0) 22 56 - 648 70-9

office@variotherm.at    www.variotherm.at

